





Disco divisor de aluminio con cuchilla de acero inoxidable.

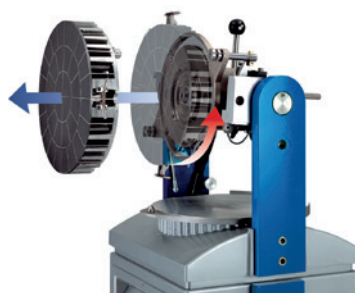

Disco divisor intercambiable.

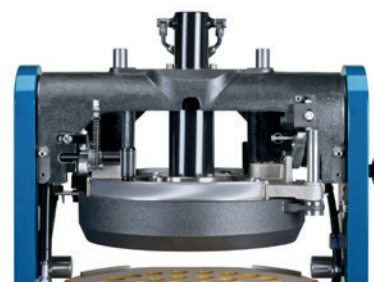

Sistema de división de baja presión.

	DR	DR Flex	DR Robot	DR Robot Automatic	DR Robot Variomatic
De serie					
Pie de hierro fundido sobre ruedas	•	•	•	•	•
Interruptor automático del motor para eficiencia energética	•	•	•	•	•
Disco divisor fijo	•	-	-	-	-
Disco divisor intercambiable	-	•	•	•	•
Cuchilla divisora de acero inoxidable	•	•	•	•	•
Disco divisor de aluminio anodizado	•	•	•	•	•
Anillo de prensado revestido de teflón	•	•	•	•	•
División motorizada	-	-	•	•	•
Redondeo motorizado	•	•	•	•	•
Prensado, división y redondeo programables	-	-	-	•	•
División y redondeo de ciclo automático	-	-	-	•	•
Ajuste de peso manual por barra de volumen	•	•	•	•	-
Ajuste de peso programable	-	-	-	-	•
Recorrido de redondeo ajustable	-	-	-	-	•
Velocidades de redondeo ajustables	-	-	-	-	•
Regulación de presión hidráulica variable	-	-	-	-	•
Opciones					
Regulación de presión hidráulica variable	-	-	•	•	s
Velocidad de redondeo (fija) incrementada en un 25%	•	•	•	•	s
Conexión al suelo (en vez de pie de hierro fundido)	•	•	•	•	•
Amortiguadores (en vez de pie de hierro fundido)	•	•	•	•	•
Paquete prisionero (descripción completa bajo demanda)	•	•	-	-	-
Transformador para 4 conexiones de cable sin N a 400 V	•	•	•	•	-
Certificación UL y NSF	•	•	•	•	•
Ventilador de refrigeración en bastidor base	•	•	•	•	•
Sensor de temperatura para ventilador de refrigeración	•	•	•	•	•
Accesorios					
Piezas de repuesto recomendadas para 3 años de funcionamiento	•	•	•	•	•
Disco divisor intercambiable	-	•	•	•	•
Juego de 3 placas de redondeo	•	•	•	•	•
Juego de placas de retirada de pallets	•	•	•	•	•
Manómetro para el sistema hidráulico	-	-	•	•	•
Potencia, dimensiones y pesos					
Potencia (kW)	0,6	0,6	1,3	1,3	1,3
Dimensiones AnxPrxAl (cm)	62 x 67 x 146	62 x 67 x 146	62 x 67 x 170	62 x 67 x 170	62 x 67 x 160
Peso (kg)	340	340	380	380	380

s = de serie