




El disco divisor de hierro fundido revestido de teflón, la cuchilla de acero inoxidable y la placa superior revestida de teflón opcional reducen o eliminan la necesidad de harina.



Diseñado y construido con solidez. Apertura, cierre y bloqueo de la tapa en un solo sencillo movimiento natural.

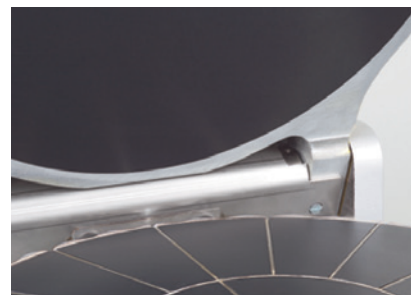

No se requiere esfuerzo físico; puesta en marcha, autocierre y autoapertura automáticas de la tapa del Variomatic.

	Robocut (R)	Robocut (R) Automatic	Robocut (R) Variomatic
De serie			
Operado por palanca de mando	•	•	-
Operado por control táctil	-	-	•
Placa superior de acero inoxidable	•	•	•
Paneles laterales extraíbles	•	•	•
Disco divisor de hierro fundido revestido de teflón	•	•	•
Cuchilla divisora y placa superior de acero inoxidable	•	•	•
Ruedas giratorias con freno	•	•	•
Interruptor automático del motor	•	-	-
Botón de reducción del tiempo de ciclo	•	-	-
Interruptor del motor y final de carrera automáticos	-	•	•
Puerta con interruptores de seguridad	-	•	•
Elevación automática de las cuchillas para fácil limpieza	-	•	•
Mangos delanteros	-	•	•
Cierre y apertura automático de la tapa	-	-	•
Tiempo de prensado ajustable	-	-	•
Regulación de presión hidráulica variable	-	-	•
Memoria de 10 programas de prensado y división	-	-	•
Función "solo prensar" (como prensa de masa o mantequilla)	-	-	•
Opciones			
Placa superior de acero revestida de teflón	•	•	•
Regulación de presión hidráulica variable	•	•	s
Transformador para 4 conexiones de cable sin N a 400 V	•	•	•
Bandeja de harina de 5L con cubierta para varias posiciones	•	•	•
Mesa de soporte de acero inoxidable en lado derecho o izquierdo	•	•	•
Panel de vidrio con mandos táctiles	•	•	•
Interruptores de seguridad en el lado delantero y paneles laterales desmontables	•	•	•
Pie de hierro fundido sobre ruedas	•	•	•
Accesorios			
Piezas de repuesto recomendadas para 3 años de funcionamiento	•	•	•
Juego de 2 placas de retirada de pallets	•	•	•
Manómetro para el sistema hidráulico	•	•	•
Potencia, dimensiones y pesos			
Potencia (kW)	1,6	1,6	1,6
Dimensiones AnxPrxAl (cm)	54 x 66 x 108	54 x 66 x 108	54 x 66 x 108
Peso (kg)	325	325	325

s = de serie