



# DOSIFICADORA ESLA 400-600




- Máquina con base móvil y diseño voladizo, para agilizar las operaciones de limpieza.
- Estructura externa de la máquina en acero inoxidable Aisi304.
- Estructuras portantes en aluminio o acero inoxidable Aisi304, apoyadas sobre ruedas giratorias. Bridas engranajes de transmisión alojadas externamente al cuerpo de la máquina para permitir un aislamiento completo del polvo y la suciedad.
- Lonas de transporte de 1200 mm de longitud, con movimiento bidireccional en el movimiento de la bandeja.
- Cabezal de los rodillos para depositar masas semidensas, en nylon apto para uso alimentario de 98 mm de diámetro que se desmonta fácilmente sin el uso de llaves. Velocidad variable de las bandejas durante el depósito y/o bajada automática de las bandejas para una separación eficaz de la masa.
- Regulación de la altura por Pantalla Táctil. Movimiento vertical de la mesa hasta 140mm (110mm de paso útil con boquillas de 30mm).
- Accionamiento con motor Brushless, que facilita la producción de productos especiales en cajetilla o productos sobrepuestos o con varios estratos.
- Doble sentido de rotación del troquel de boquillas giratorias. Transmisión de rodillos, pivotes y cintas transportadoras para bandejas con motores de corriente alterna AC controlados por inverter.
- Control de funciones desde nuevo PLC con panel de control HMI de 7 pulgadas con iconos de alta resolución y nuevos gráficos intuitivos, con más de 400 programas almacenables.
- Máquina que cumple con la normativa CE, con especial atención a las protecciones laterales de metal y plexiglás de la tapa delantera y trasera con microsensores magnéticos de desmontaje inmediato.
- Posibilidad de depósito sobre una bandeja standard clásica de ancho 400x600 o 600x800 mm.




# DOSIFICADORA ESLA 400-600

MAQUINA	MODELO	SALIDA	CICLOS	TOLV	A - B	PRODUCCIÓN HORA	KW
ESLA	400	6	25 - 40	Litros	32 - 25	ca. 80-120 Kg.	2,7
ESLA	600	9	25 - 40	Litros	48 - 38	ca. 100-140 Kg.	3,0

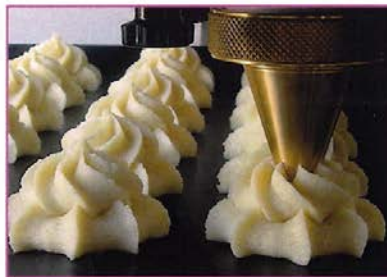

## OPTIONS

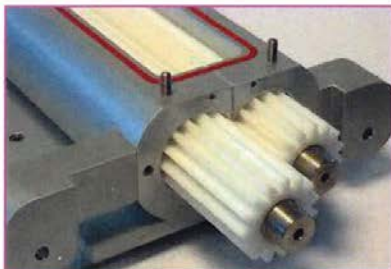

TESTA A POMPA  
PUMP HEAD  
TETE A POMPE



BECCUCCI GIREVOLI  
ROTATING NOZZLES  
DOUILLES TOURNANTES



TAGLIO A FILO  
WIRECUT  
COUPE A FILE

**DELFIN Srl**  
Via Keplero, 18 – 36034 MALO (VI) Italia  
Tel. +39 0445 580688  
E-mail: info@delfin.it  
www.delfin.it

**SERMONT, S.A.**  
C/. Sepúlveda, 140 bis 08011 BARCELONA  
Tel. 934231510  
[sermont@sermont.es](mailto:sermont@sermont.es)  
www.sermont.es